


N5.180 CR2

Spécifications

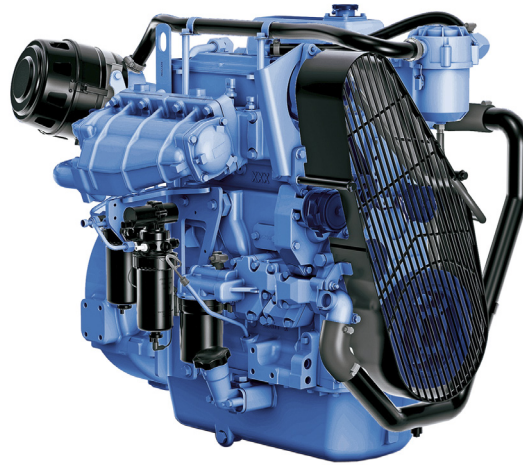

Puissance au vilebrequin	134 kW [182 cv]	Base moteur	John Deere
Cylindrée	4,5 l [275 in ³]	Système d'injection	Injection directe Haute pression à rampe commune contrôlée électroniquement
Configuration	4 cylindres en ligne	Admission	Turbocompresseur Air d'admission refroidi par eau de mer
Type	4 temps Diesel	Refroidissement	Circuit de refroidissement fermé avec échangeur de chaleur
Alésage & Course	106,4 x 127 mm [4,19 x 5 in]	Angle d'installation maxi	0° Volant vers le bas 12° Volant vers le haut
Taux de compression	16,7 : 1	Alternateur	24 Volt 50 Amp
Régime nominal	2400 tr/min	Classe d'application	M2
Régime ralenti	600 tr/min	Normes d'émissions	IMO Annex VI Compliant EPA marine Tier 3 NRMM 67/68/EC
Couple maxi	639,8 Nm		
Régime couple maxi	2000 tr/min		
Poids à sec	578 kg [1274 lbs]		

N5.180 CR2

134 kW [182 cv] à 2400 tr/min

DESCRIPTION TECHNIQUE

Bloc moteur

- Chemises humides remplaçables
- 4 Soupapes par cylindre
- Collecteur d'échappement refroidi par eau

Système d'injection

- Système d'injection à rampe commune
- Réchauffeur de carburant
- Filtre à carburant primaire et secondaire

Système de lubrification

- Filtre à huile remplaçable full-flow
- Jauge de niveau d'huile
- Refroidisseur d'huile

Système de refroidissement

- Circuit de refroidissement fermé avec échangeur de chaleur
- Pompe à eau brute entraînée par pignons
- Pompe de circulation de liquide de refroidissement
- Coude d'échappement refroidi par eau

Système électrique & Instrumentation

- Alternateur 24 V / 50 A
- Démarreur 24 V
- Instrumentation complète avec commutateur Start/Stop à clé et alarmes
- Rallonge de câble avec connecteurs plug and play

Admission

- Turbocompresseur
- Air d'admission refroidi par liquide de refroidissement

Autres caractéristiques

- Volant moteur SAE 3
- Arbres d'équilibrage
- Suspensions souples

Equipements optionnels & accessoires

- Adaptation Keel cooling
- Coude d'échappement sec
- Systèmes de propulsion complets
- Kits d'adaptation pour transmissions
- Commandes d'accélération et d'inversion de marche
- Instrumentation additionnelle & rallonge de câble
- Supports rigides
- Prise de force

CLASSE D'APPLICATION


- Jusqu'à 5000 heures par an
- Facteur de charge jusqu'à 65%
- Utilisation de la puissance maximale au maximum 16 heures par jour. Le temps d'utilisation restant sans dépasser le régime de croisière.

TRANSMISSIONS


- Contactez votre représentant Nanni pour plus d'informations sur la disponibilité des différents modèles de transmission.

COURBES


Puissance au vilebrequin

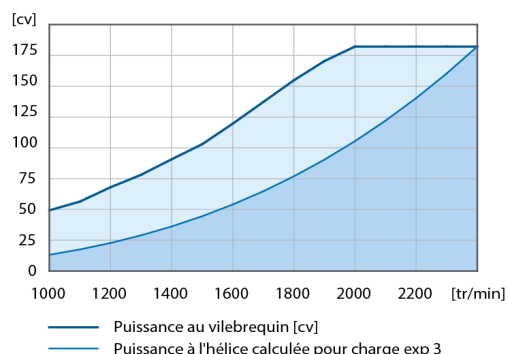



Couple au vilebrequin

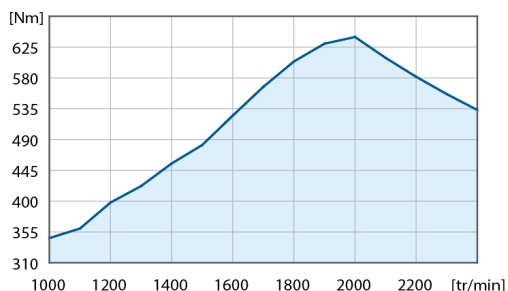

Consommation de carburant

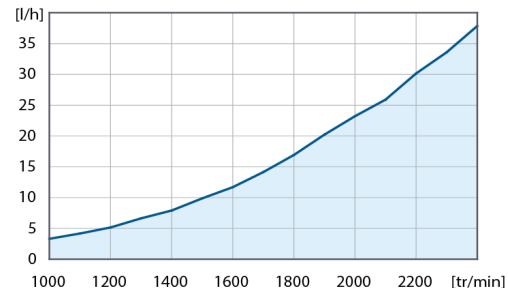

DIMENSIONS SANS INVERSEUR

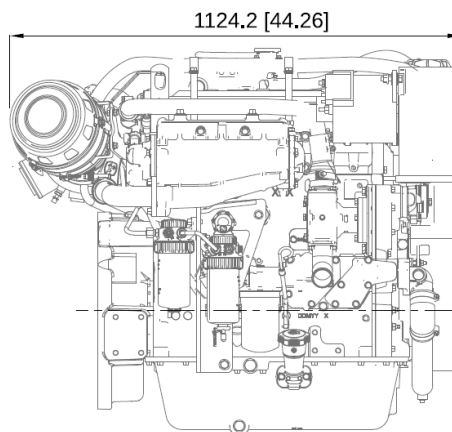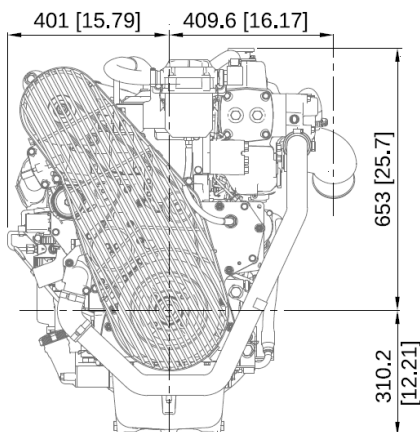

Nanni Industries S.A.S. France
11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
33260 La Teste - France
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

Nanni Trading S.R.L
Via Degli Olmetti, 5/B
00060 Formello (RM) - Italia
Tel: +39 06 30 88 42 51/52/53
Fax: +39 06 30 88 42 54

Spécifications selon ISO 8665. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Les images et schémas peuvent représenter des éléments non-standard. Toutes les combinaisons d'équipements ne sont pas disponibles.

07-2017-FRA